


ANEXO II
al
REGLAMENTO TECNICO
CLASE 1 DEL ESTE
2023

02- MOTOR:

02.08.- PISTONES - AROS - PERNOS:

...

- k. Se permite variar las medidas de las fresaduras de los pistones en el alojamiento de las válvulas, manteniendo la forma de inclinación original.

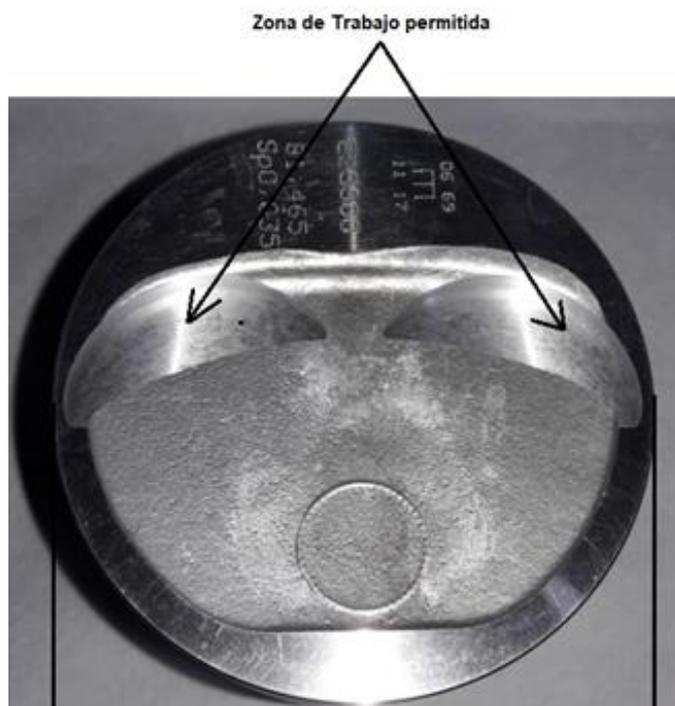

02.12.- MÚLTIPLE Y CAÑO DE ESCAPE:

- a. El múltiple y caño de escape son libres, tanto en su diámetro y largo.
- b. Salida de escape: deberá estar ubicada hacia el costado o hacia atrás, obligatoriamente no deberá apuntar hacia abajo, y no exceda al plano vertical de la carrocería más de 100 mm.

Córdoba, julio de 2023